MUTUAL互天

TECHNOLOGY MUTUAL

WATERPROOF CONNECTOR
FOR E-BIKE


PROFESSIONAL MANUFACTURING
WATERPROOF CONNECTORS

BATTERY WIRE

HT-F-Z212A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	10A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
配合总长：	68mm
导线规格：	0.82mm²

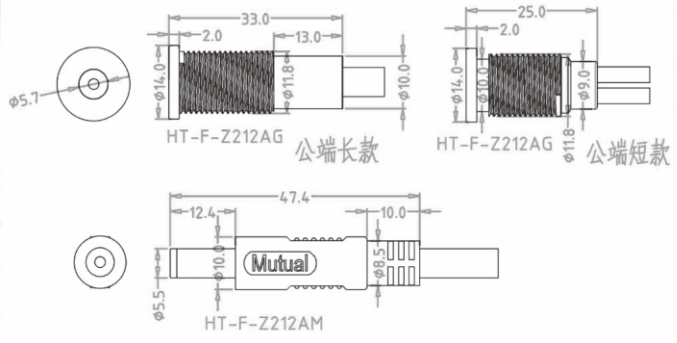



HT-F-Z213A

BATTERY WIRE

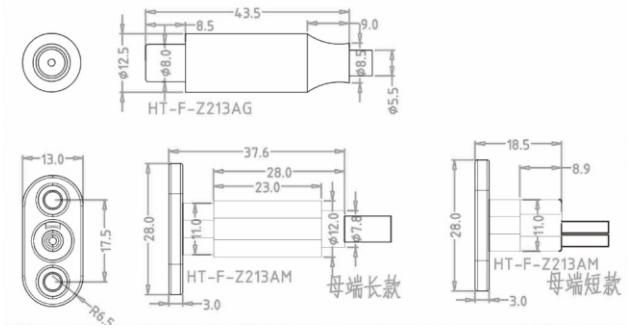



产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	10A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	10000 times
插拔力：	80N MAX,5N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
导线规格：	0.82mm²
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

BATTERY WIRE

HT-F-Z215A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	15A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
防水等级：	IP66
配合总长：	87mm
插拔力：	80N MAX,5N MIN
工作温度：	-25℃~ +80℃
导线规格：	1.5mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

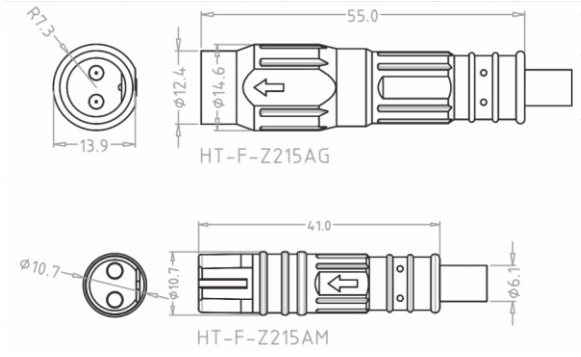



HT-F-Z312A

BATTERY WIRE

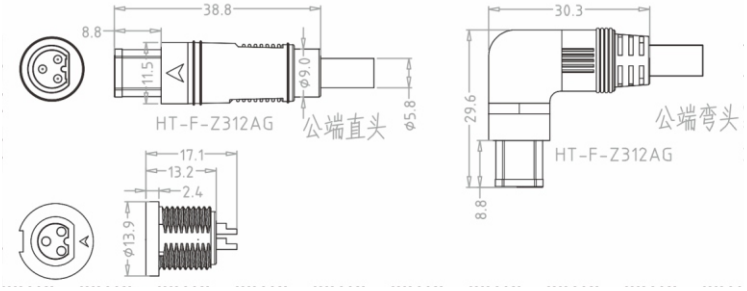



产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	15A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
配合总长：	47.1mm
插拔力：	80N MAX,5N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
导线规格：	1.5mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

BATTERY WIRE

HT-F-Z318A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	20A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥100MΩ
接触电阻：	≤2mΩ
工作温度：	-25℃~ +80℃
接触件：	GB HPB-62-1 Nickel-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

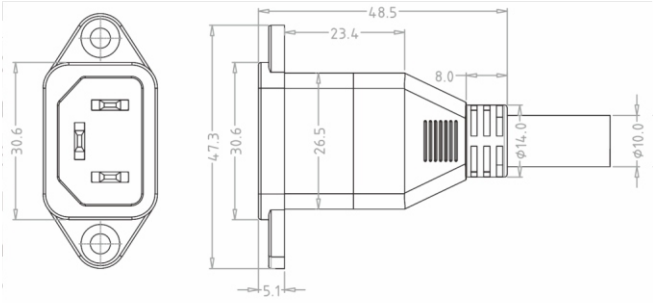



HT-F-Z409F

BATTERY WIRE

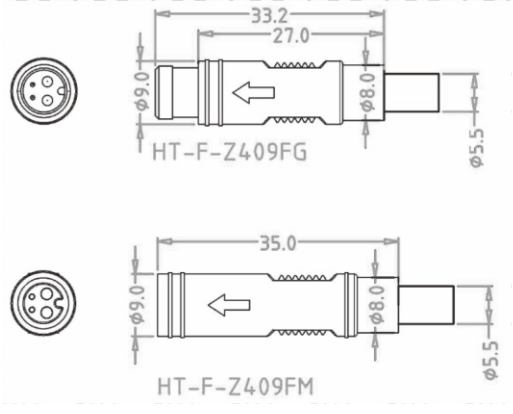



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	10A/2A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,5N MIN
防水等级：	IP66
配合总长：	62mm
工作温度：	-25℃~+80℃
导线规格：	0.82mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

BATTERY WIRE


HT-F-Z411A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	10A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,5N MIN
工作温度：	-25℃~ +80℃
导线规格：	0.82mm²/0.14mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK



HT-F-411AG

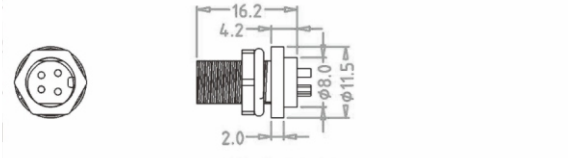



HT-F-411AM



HT-F-Z415A

BATTERY WIRE

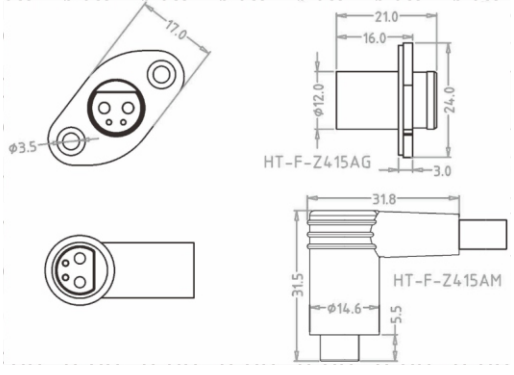

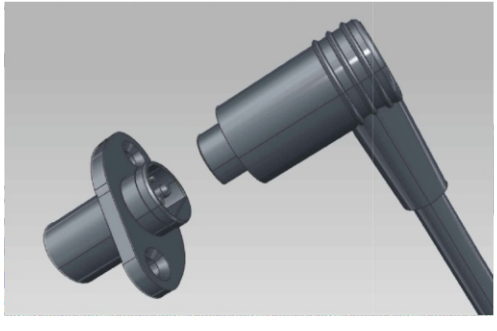

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	25A/5A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,5N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
配合总长：	42mm
导线规格：	2.0mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

BATTERY WIRE

HT-F-Z513A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	20A/2A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,5N MIN
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP67
配合总长：	80mm
导线规格：	0.82mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

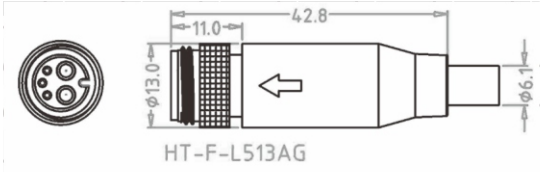



HT-F-Z522A

BATTERY WIRE

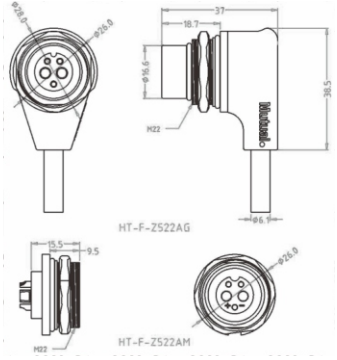



产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	30A/5A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,5N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

BATTERY WIRE


HT-F-Z556A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	50A
耐电压：	1000V/5mA/0.05S
绝缘电阻：	≥100MΩ
接触电阻：	≤2mΩ
插拔寿命：	3000 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

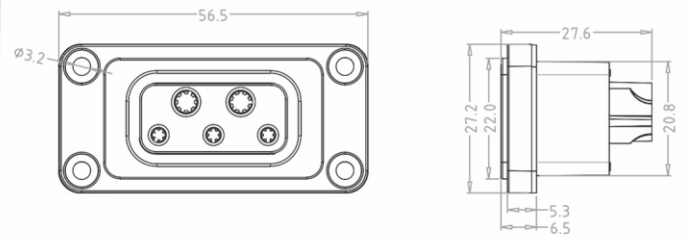


HT-F-556AM

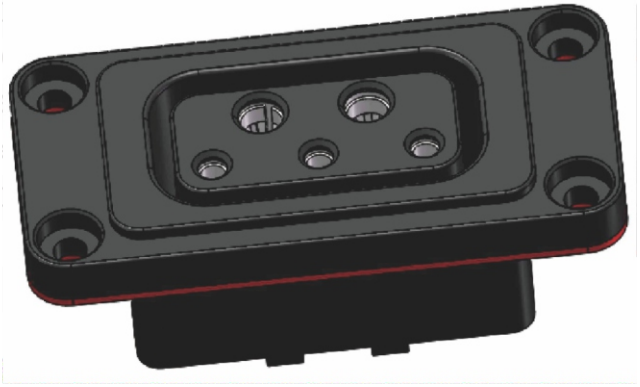


HT-F-Z612A

BATTERY WIRE

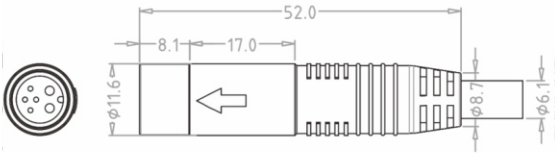

HT-F-Z612AG

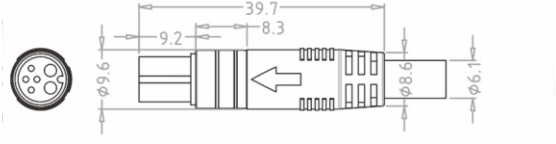

HT-F-Z612AM



产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	20A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
配合总长：	79.2mm
导线规格：	2.0mm²/0.14mm²
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
	GB HPB-62-1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

BATTERY WIRE

HT-F-Z614A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	200A/2A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP67
导线规格：	2.0mm²
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
	GB HPB-62-1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

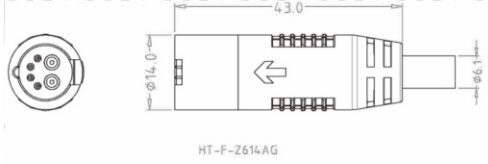




HT-F-Z616A

BATTERY WIRE

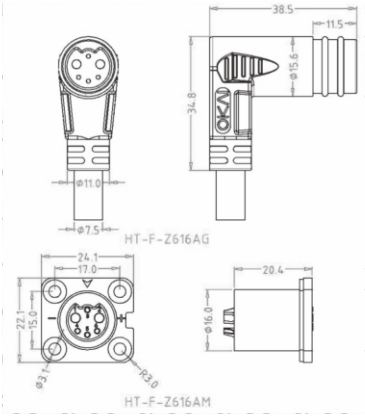

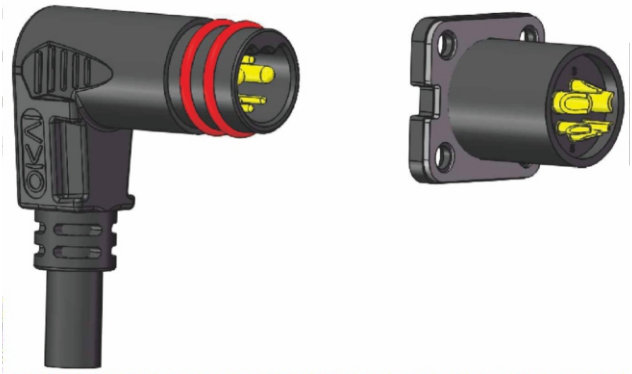

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	25A/5A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
导线规格：	2.0mm²/0.2mm²
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
	GB HPB-62-1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK


BATTERY WIRE

HT-F-Z647A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	30A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	60N MAX,25N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
导线规格：	2.0mm²
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
	GB HPB-62-1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

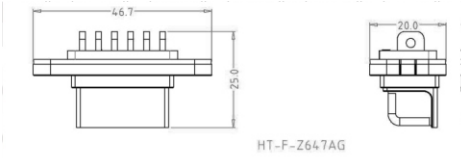


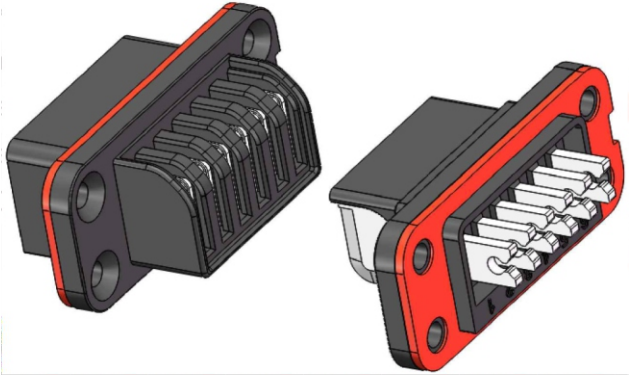

HT-F-Z802A

BATTERY WIRE

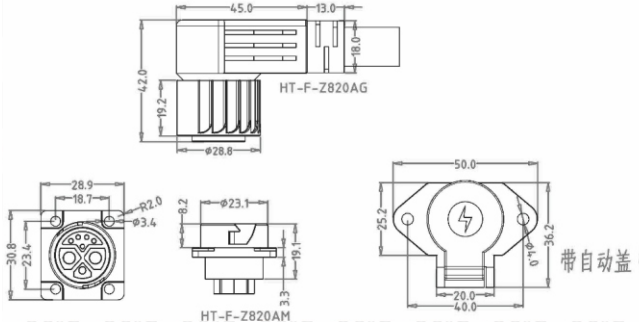

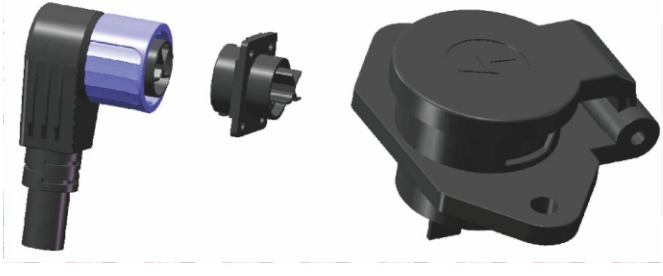

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	40A/5A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	3000 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP67
导线规格：	6.0mm²/0.34mm²
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
	GB HPB-62-1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

BATTERY WIRE

HT-F-Z820B

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	40A/5A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	3000 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
导线规格：	6.0mm²/0.34mm²
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
	GB HPB-62-1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

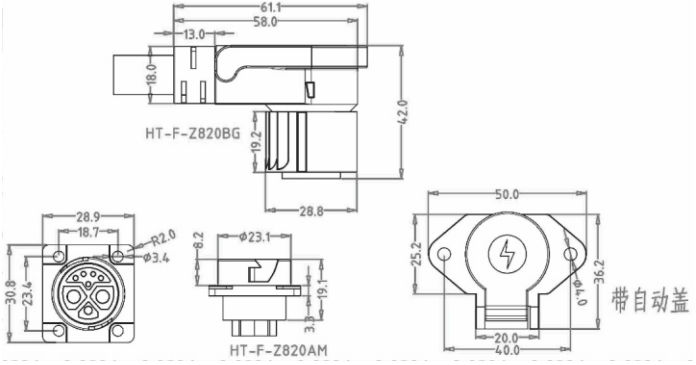




HT-F-Z822A

BATTERY WIRE

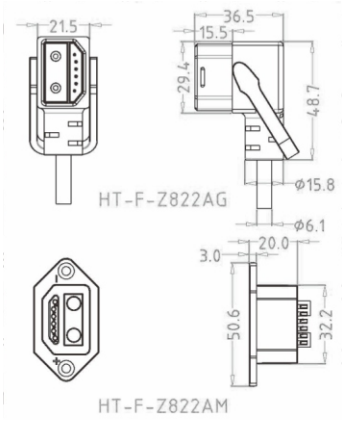

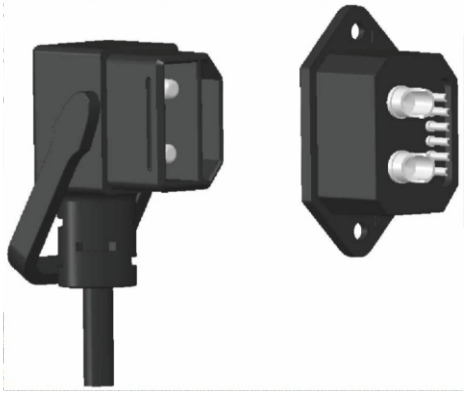

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	20A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
导线规格：	2.0mm²/0.2mm²
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
	GB HPB-62-1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

BATTERY WIRE

HT-F-Z840A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	100A/5A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	3000 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP67
导线规格：	15.0mm²/0.34mm²
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Silver-plated
	GB HPB-62-1 Silver-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

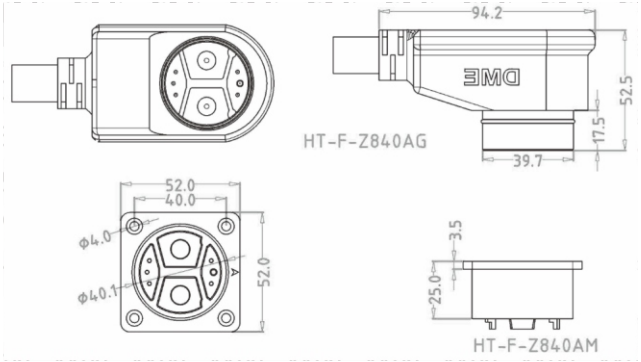



HT-F-Z935A

BATTERY WIRE

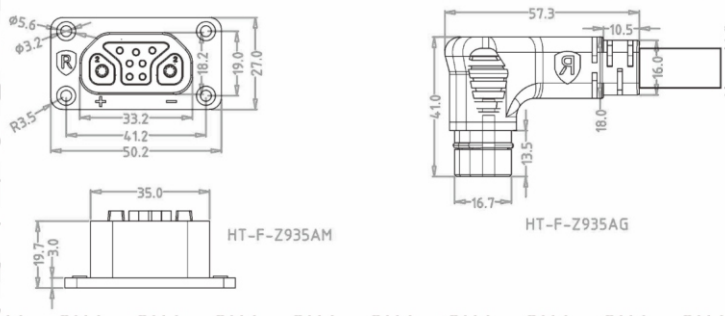



产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	40A/5A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	3000 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~＋80℃
防水等级：	IP67
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
	GB HPB-62-1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

BATTERY WIRE

HT-F-Z1053A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	60A/5A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	3000 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Silver-plated
	GB HPB-62-1 Silver-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

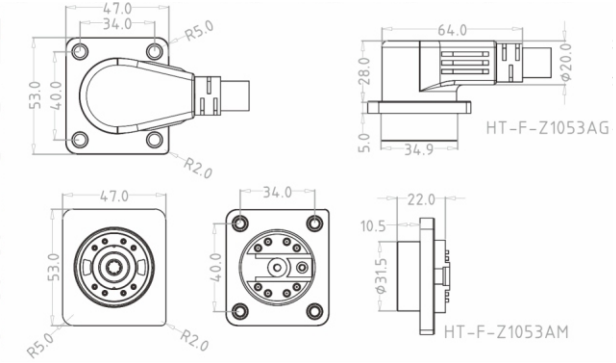




HT-F-Z1460A

BATTERY WIRE

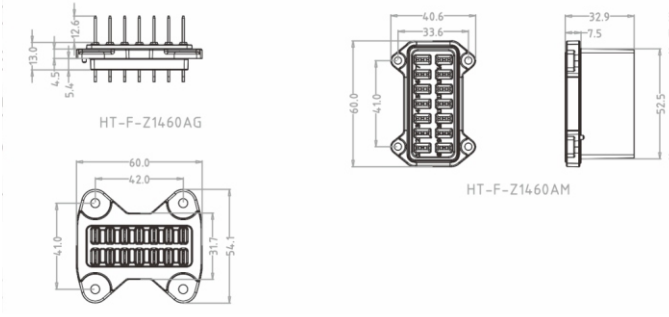

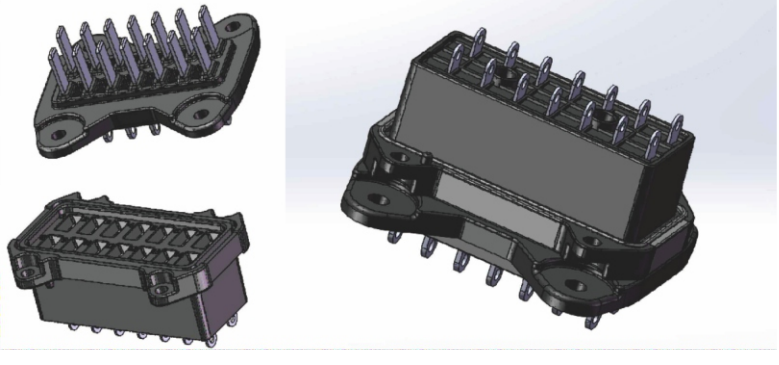

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	25A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	3000 times
插拔力：	120N MAX,50N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
导线规格：	2.0mm²
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Nickel-plated
	GB HPB-62-1 Nickel-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

MOTOR WIRE

HT-F-Z910B

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	15A/2A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
配合总长：	73.8mm
导线规格：	1.5mm²+0.14mm²/1.2mm²+0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK
	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

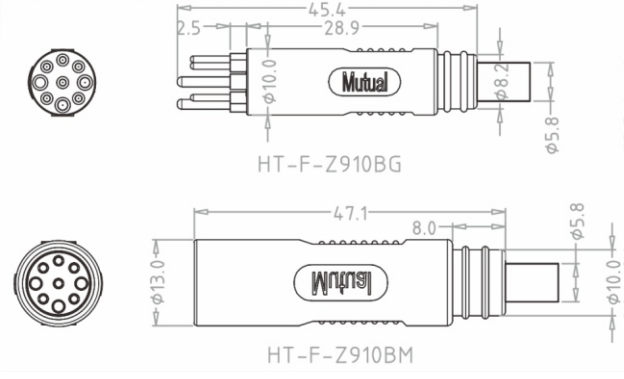




HT-F-Z911C

MOTOR WIRE

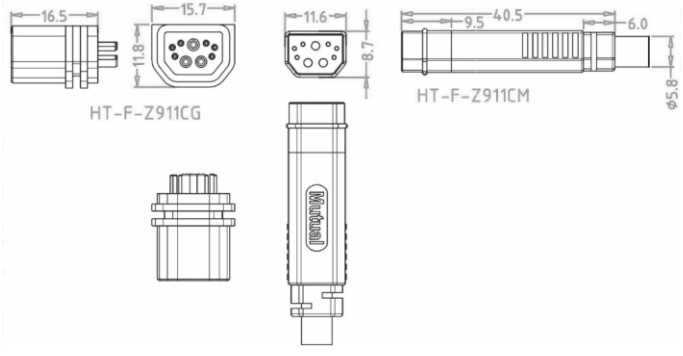

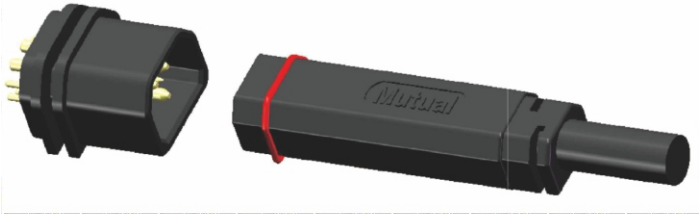

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	15A/2A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP67
导线规格：	1.5mm²+0.14mm² 1.2mm²+0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK


MOTOR WIRE

HT-F-Z914A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	15A/2A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
配合总长：	85.3mm
导线规格：	1.5mm²+0.14mm²/1.2mm²+0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

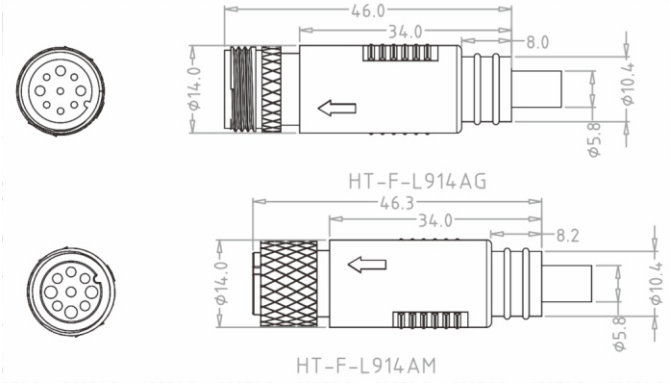


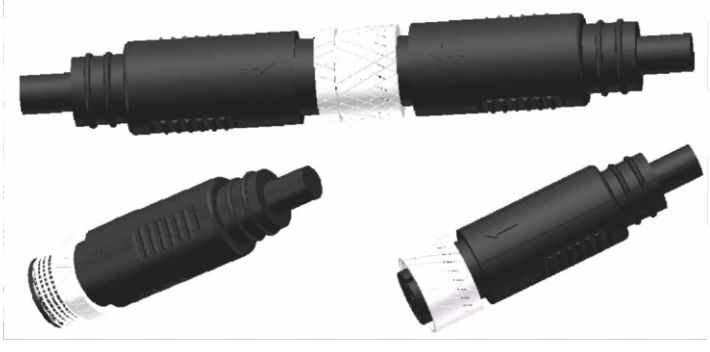

HT-F-Z915A

MOTOR WIRE

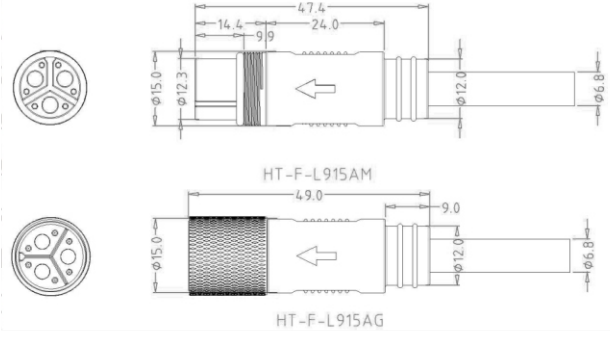

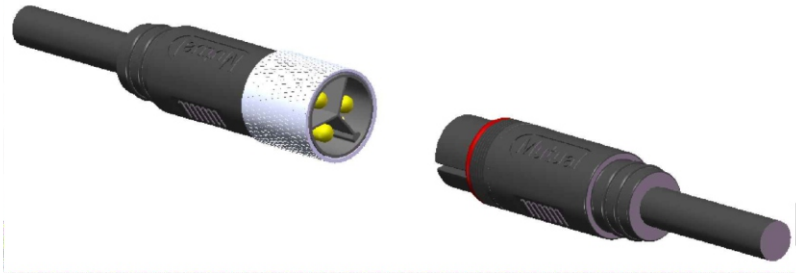

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	15A/2A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
配合总长：	82mm
导线规格：	2.5mm²+0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0 BLACK

MOTOR WIRE


HT-F-Z918A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	35A/2A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
配合总长：	100.8mm
导线规格：	3.0mm²+0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

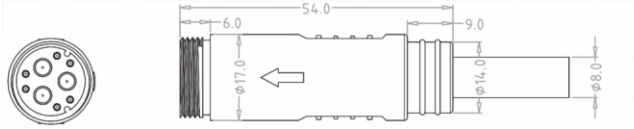

HT-F-L918AG

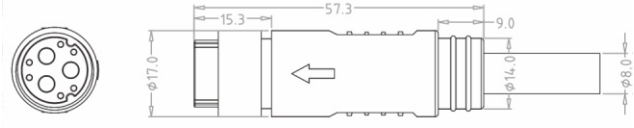



HT-F-L918AM



HT-F-Z1011AA

MOTOR WIRE

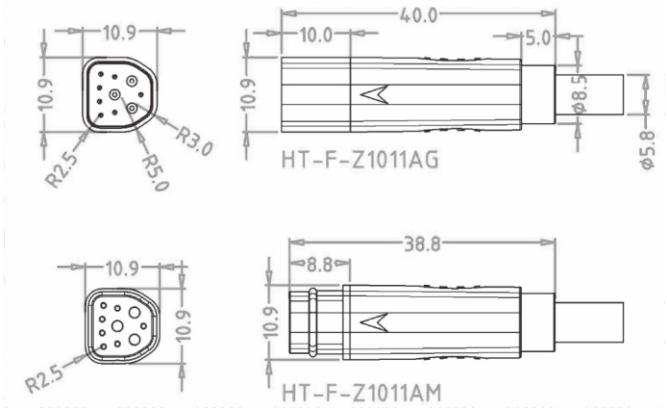

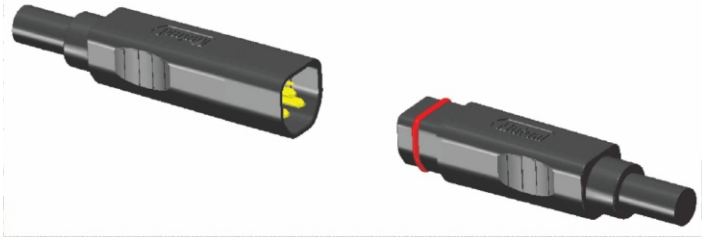

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	15A/2A
耐电压：	700V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP67
配合总长：	71mm
导线规格：	1.2mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK
外壳：	PVC 95A UL94-V0 BLACK
导体规格：	3*1.2mm²+6*0.2mm²
导线材质：	Tinned copper.FEP insulation.PVC

SPLITTER WIRE

HT-F-1TA

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP66
搭配类型：	1T4A

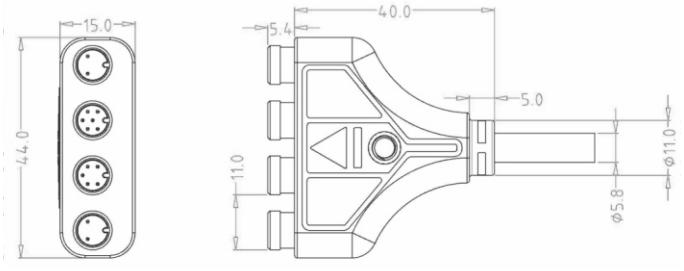




HT-F-1TB

SPLITTER WIRE

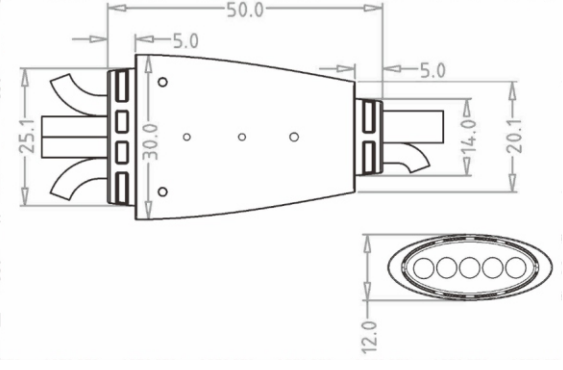

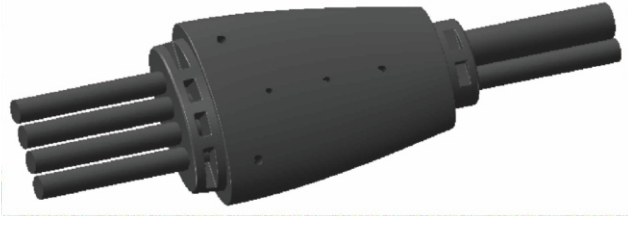

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP66
最大外径：	30mm
总长：	50mm
搭配类型：	1T4B 1T5B 2T4B 2T5B

SPLITTER WIRE

HT-F-1TH

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP66
最大外径：	15mm
总长：	48mm
搭配类型：	1T2H 1T3H 2T3H

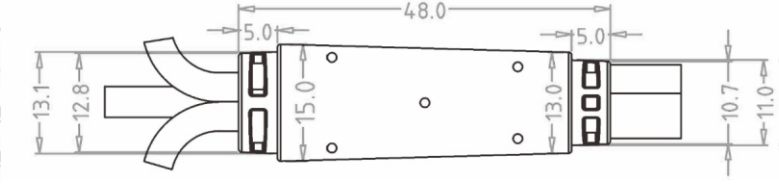



HT-F-1TJ

SPLITTER WIRE

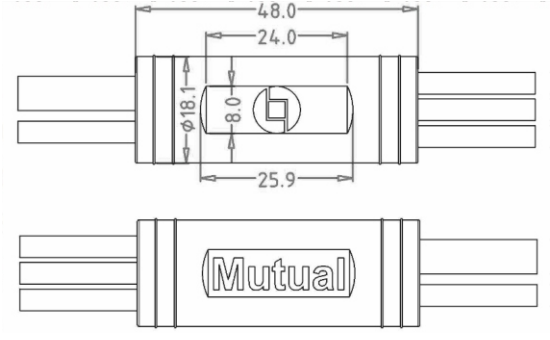



产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP67
最大外径：	18.1mm
总长：	48mm
搭配类型：	2T5J 2T6J 3T6J

SPLITTER WIRE

HT-F-1TK

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP66
最大外径：	10.5mm
总长：	32mm
搭配类型：	1T2K 1T3K

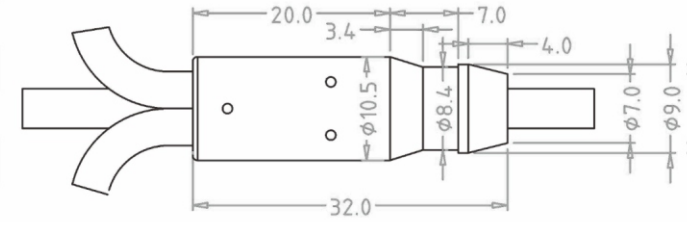



HT-F-1TQ

SPLITTER WIRE

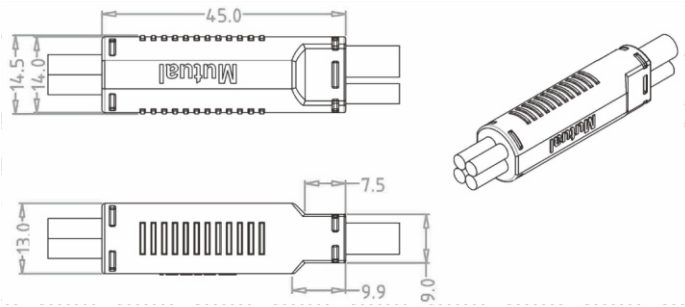



产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP66
最大外径：	14mm
总长：	45mm
搭配类型：	1T4Q 2T4Q

SPLITTER WIRE

HT-F-1TZ

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP66
最大外径：	15mm
总长：	48mm
搭配类型：	1T2Z 1T3Z 1T4Z 1T6Z

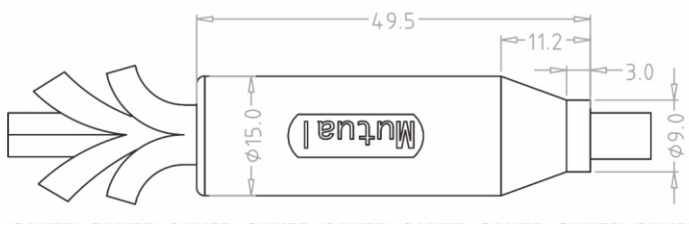



HT-F-209E

SINGAL WIRE

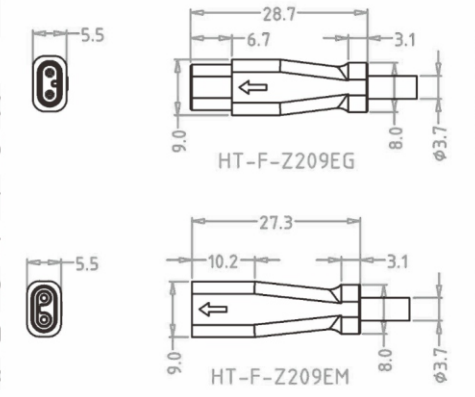




产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
配合总长：	49.3mm
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

HT-F-211A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	40N MAX,10N MIN
工作温度：	-25℃~ +80℃
导线规格：	0.14mm²/0.16mm²
接触件：	GB QSN6.5-0.1 Stannum-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0

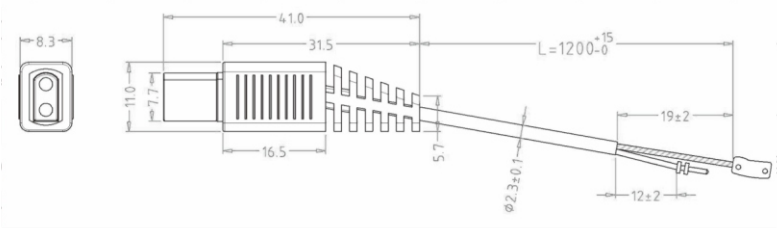

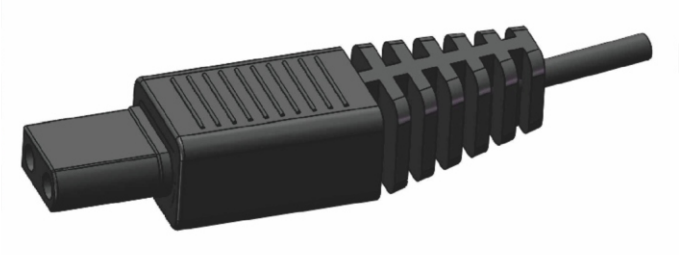

HT-F-710A

SINGAL WIRE

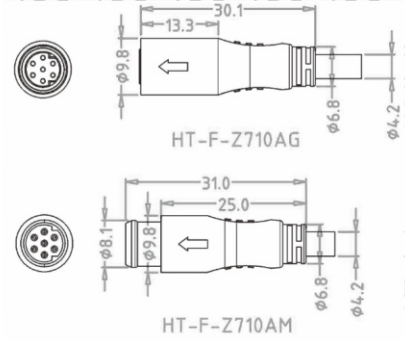




产品参数 PRODUCT PARAMETERS

额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
配合总长：	55mm
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

HT-F-811B

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
配合总长：	65.6mm
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

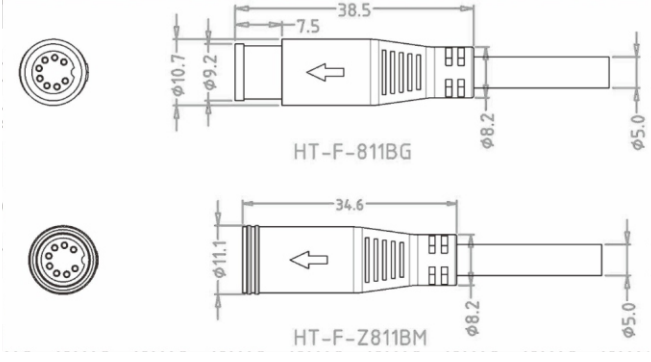



HT-F-911A

SINGAL WIRE

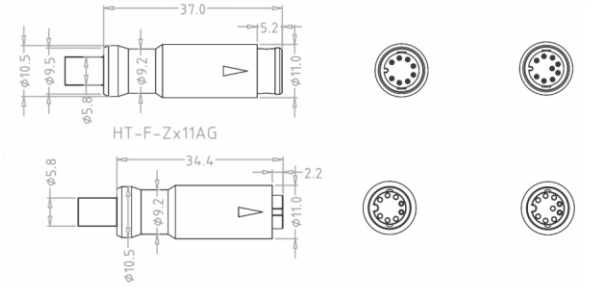




产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
配合总长：	64mm
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

HT-F-X12A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
配合总长：	61.3mm
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

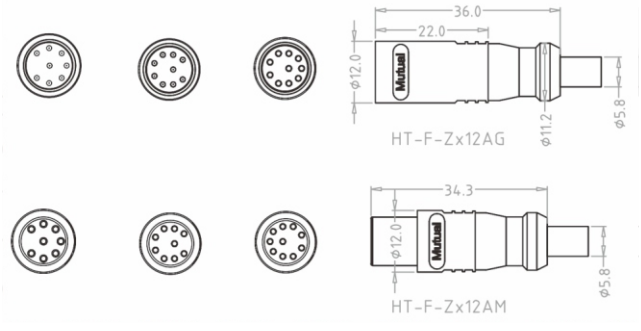

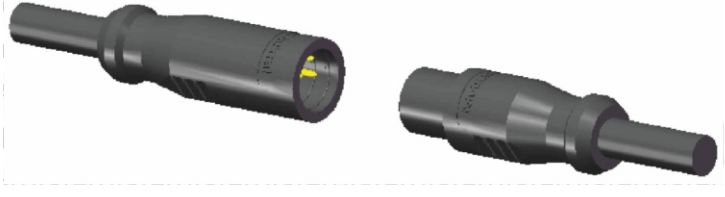

HT-F-1013A

SINGAL WIRE

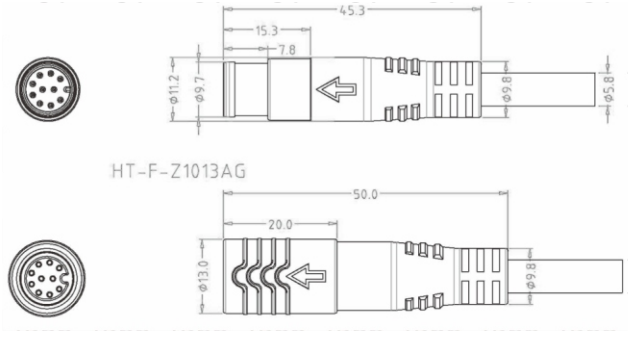




产品参数 PRODUCT PARAMETERS

额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
配合总长：	80mm
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

HT-F-1113A

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
配合总长：	66mm
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

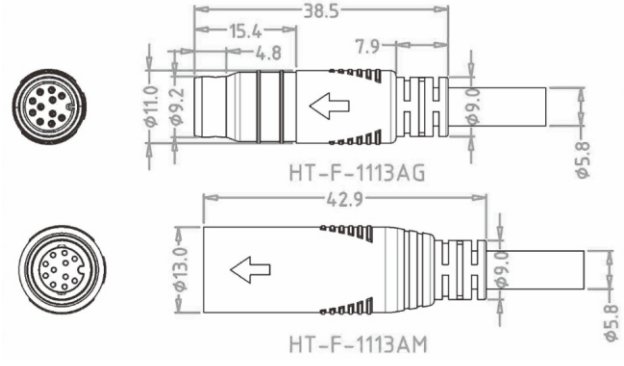



HT-F-1314A

SINGAL WIRE

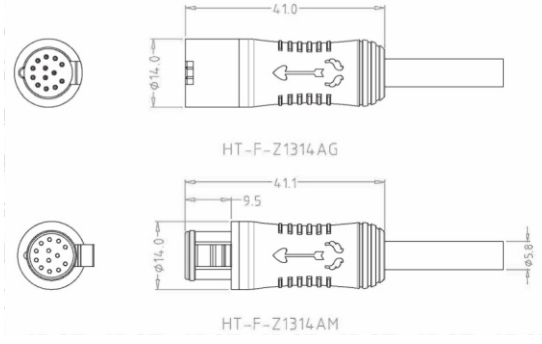




产品参数 PRODUCT PARAMETERS

额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
配合总长：	41.8mm
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

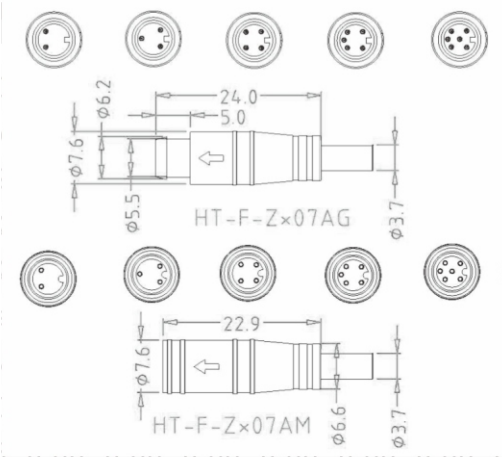



HT-F-MINI B

SINGAL WIRE

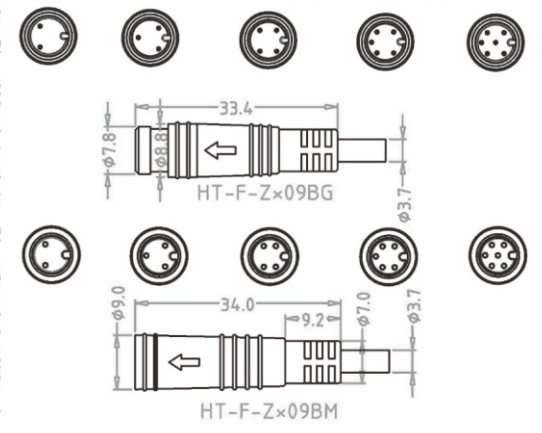




产品参数 PRODUCT PARAMETERS

额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
配合总长：	62mm
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

HT-F-MINI C

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP67
配合总长：	68.6mm
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0

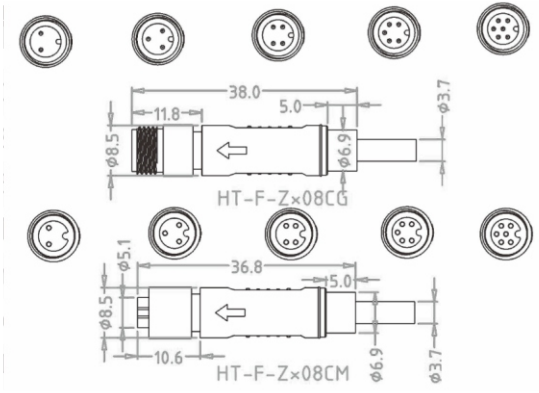



HT-F-MINI D

SINGAL WIRE

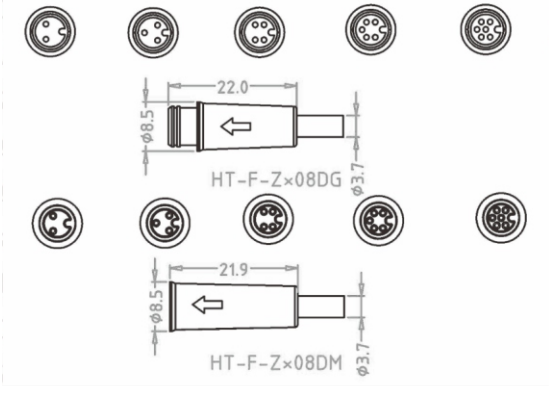



产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP66
配合总长：	39mm
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0 BLACK

SINGAL WIRE

HT-F-MINI H-205H


产品参数 PRODUCT PARAMETERS

额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~ +80℃
防水等级：	IP67
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0

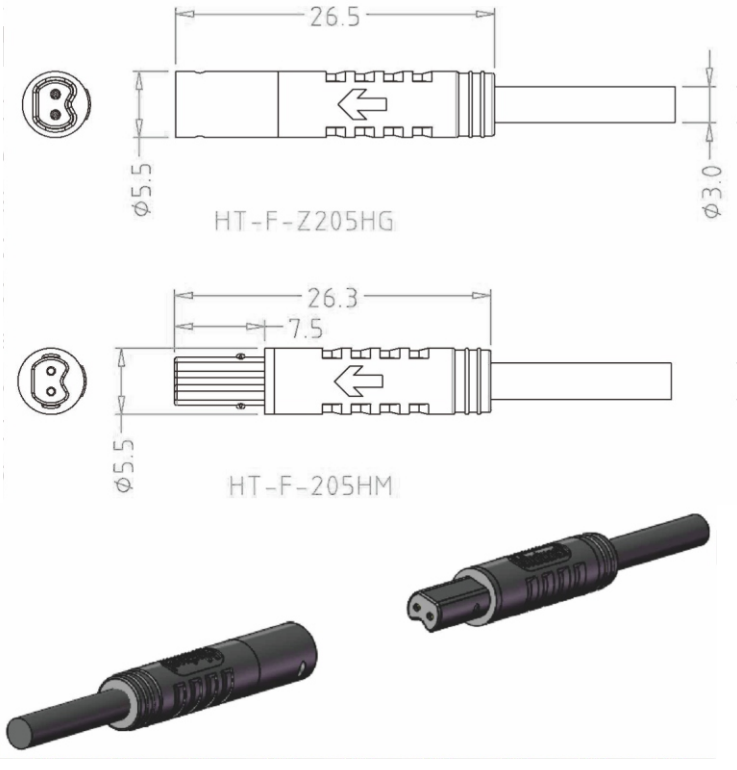

HT-F-MINI H-606H

SINGAL WIRE

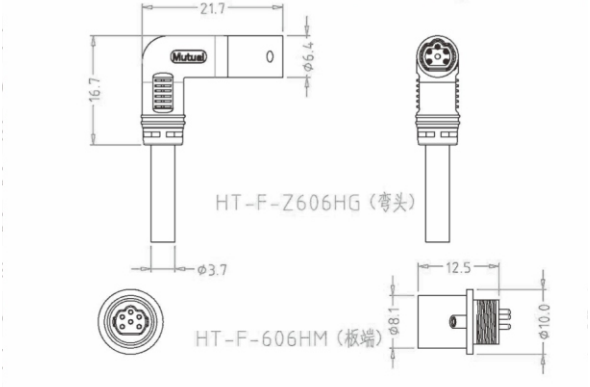




产品参数 PRODUCT PARAMETERS

额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,20N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PBT+30%GF UL94-V0

HT-F-MINI J

产品参数 PRODUCT PARAMETERS


额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,30N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0

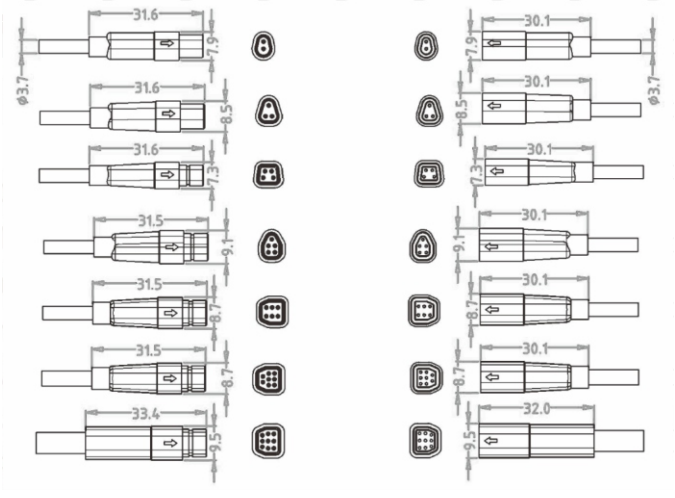



HT-F-MINI K

SINGAL WIRE

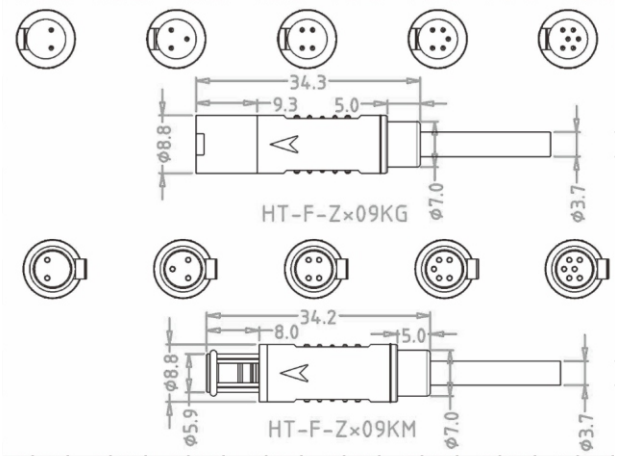



产品参数 PRODUCT PARAMETERS

额定电压：	48V/60V DC
额定电流：	2A
耐电压：	500V/2mA/0.05S
绝缘电阻：	≥20MΩ
接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	200 times
插拔力：	80N MAX,20N MIN
工作温度：	-25℃~+80℃
防水等级：	IP67
导线规格：	0.14mm²/0.2mm²
接触件：	GB HPB-62-1 Gold-plated
	GB QSN6.5-0.1 Gold-plated
定位件：	PA66+30%GF UL94-V0